

## Serie T: Tau

### TECHNISCHE SPECIFICATIE

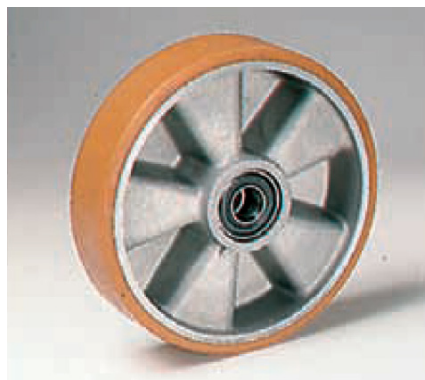
- Loopvlak: gegoten polyurethaan ( $95^\circ \pm 3^\circ$  Shore A)
- Kern: gegoten aluminium
- Temperatuurbereik:  $-30^\circ\text{C}$  tot  $+80^\circ\text{C}$

### EIGENSCHAPPEN














Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

### TOEPASSING

O.a. alternatief voor opge vulcaniseerd natuurrubber, indien een hoger draagvermogen vereist is, of wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.



#### • Kogellager

												
80	20	12	68	32	15	-	20	38	150	8001		
80	40	15	66	35	12,2	38	40	43	250	8003		
100	30	15	87	35	12,2	38	40	42	200	8005		
100	40	15	86	35	12,2	38	40	43	280	8006		
125	30	15	110	35	12,2	38	40	42	250	8009		
125	50	20	100	47	17	54	60	55	350	8011		
150	40	20	134	47	17	44	50	55	400	8017		
160	50	20	140	47	17	54	60	55	600	8020		
175	40	20	157	47	17	44	50	55	550	8026		
180	50	20	140	47	17	54	60	55	700	8027		
200	50	20	184	47	17	54	60	56	800	8032		
200	50	25	184	52	17	56	60	60	800	8034		
225	60	25	190	47	17	60	70	58	1000	8040		
250	60	25	228	52	17	56	60	62	1100	8042		