

# Serie ZA: Wiel met aluminium kern en elastische rubberband

## TECHNISCHE SPECIFICATIE

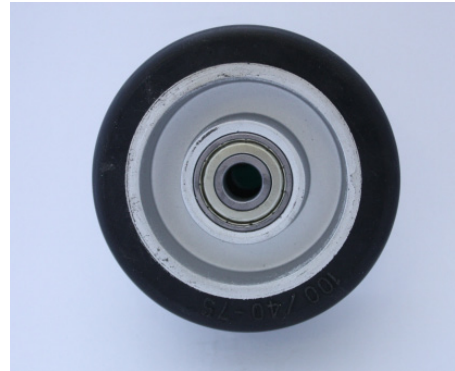
- Loopvlak: opge vulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber.
- Kern : aluminium

## EIGENSCHAPPEN

Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Door de elasticiteit zijn de roleigenschappen voortreffelijk bij zware belasting.



## TOEPASSING

- Zeer geschikt voor matige ondergrond.
- Leverbaar met verschillende rubbercompounds.
- Streepvrije grijze uitvoering beschikbaar. (type + G)












## A) Serie ZA + K

### I. Plaatbevestiging




- Kogellager














									zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	38	128	105x86	80x60	9	40	52	150	KR3.100ALUR	+R	KVW.100ALUR
125	38	155	105x86	80x60	9	43	52	200	KR3.125ALUR	+R	KVW.125ALUR

## B) Serie ZA + HZ

### I. Plaatbevestiging



- Kogellager

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
125	50	176	140x110	105x80	12,5	45	62	160		KR3.HZALUR125	+R	KVW.HZALUR125
160	50	210	140x110	105x80	12,5	42	62	250		KR3.HZALUR160	+R	KVW.HZALUR160
200	50	250	140x110	105x80	12,5	58	62	300		KR3.HZALUR200	+R	KVW.HZALUR200