

Serie XM24: Middelzware RVS apparatenwielen

TECHNISCHE SPECIFICATIE


- Loopvlak: opgeperste grijze rubberband (80° ± 5° Shore A)
- Nylon wiel: PA 6 zwart
- Kern: grijs kunststof
- Temperatuurbereik: -20° C tot +60° C

EIGENSCHAPPEN

Wielen voor geringe belasting, waarbij het loopvlak geen strepen afgeeft.

TOEPASSING

- Voor licht intern transportwaar weinig gereden wordt in vochtige tot zeer natte omgeving.

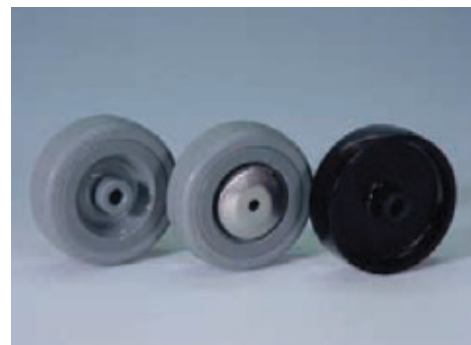











A) XM24

I. Plaatbevestiging



• Grijze rubberband

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
50	23	8	75	60x60	46x40	6	27	30	40	X50M/GP	+FT	X50M/SFG
60	24	8	80	60x60	46x40	6	27	30	50	X60M/GP		X60M/SFG
75	24	8	103	60x60	46x40	6	30	30	55	X75M/GP	+FT	X75M/SFG
80	24	8	105	60x60	46x40	6	30	30	55	X80M/GP		X80M/SFG
100	24	8	125	60x60	46x40	6	35	30	55	X100M/GP	+FT	X100M/SFG
125	24	8	150	60x60	46x40	6	40	30	60	X125M/GP	+FT	X125M/SFG